



映翰通网络

简单、高可靠的网络通讯系统




## ISE2008D-S 交换机

### 工业级非网管型交换机

ISE 专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境而设计。它集合了高标准的宽温、宽压设计，企业级的线速转发性能及坚固的外壳、受保护的工业电路等工业级特性于一体，即插即用，满足严酷工业环境下的可靠性需求。

- 6 路百兆电口+2 路百兆光口
- 非网管工业级以太网交换机

### 应用方案

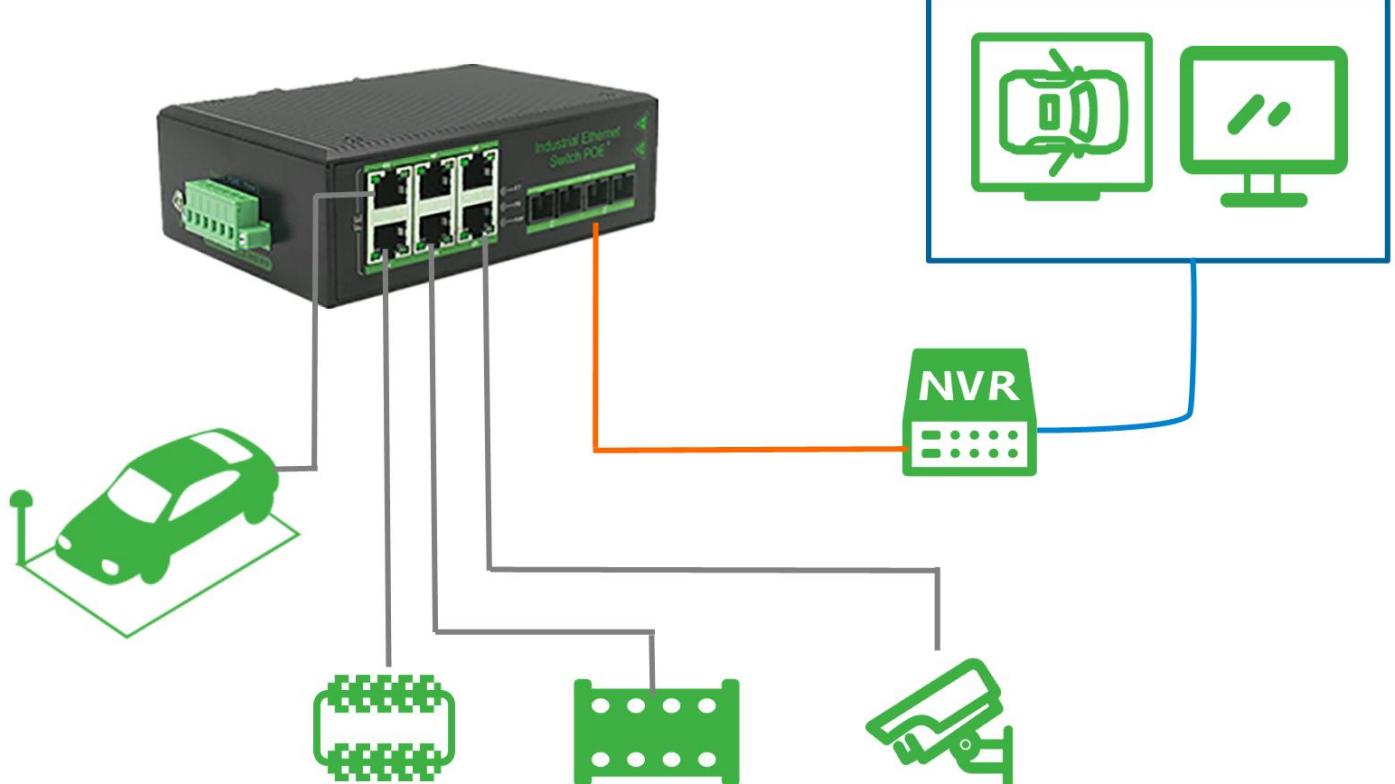



## 特性优势

- + 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- + 保证数据传输可靠，工作寿命长
- + 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- + 网口支持全自动交叉识别
- + 内带存储转发机制，支持多种协议
- + 雷击浪涌冲击防护(电源): 5000A(8/20 μs)

### ● 可靠的工业品质

ISE2008D-S 系列工业以太网交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层，抗压、防腐；全系列无风扇设计，IP40 保护，防尘防污；支持宽温运行；EMC 达到工业 4 级标准；工业级冗余电源设计，宽压输入，可在严苛的工业现场保障稳定通讯；产品的 MTBF（平均故障间隔时间）为 35 年以上。

### ● 国际标准，满足不同需求


产品符合 FCC、CE、ROHS 标准  
可基本满足电力、交通、工控等不同工业现场的需求。

### ● 简单、易管理

DIN 工业导轨及壁挂式安装，尺寸小巧，适合机柜等紧凑空间；  
即插即用，快速部署。

## 产品尺寸 (mm)

ISE2008D-S 尺寸

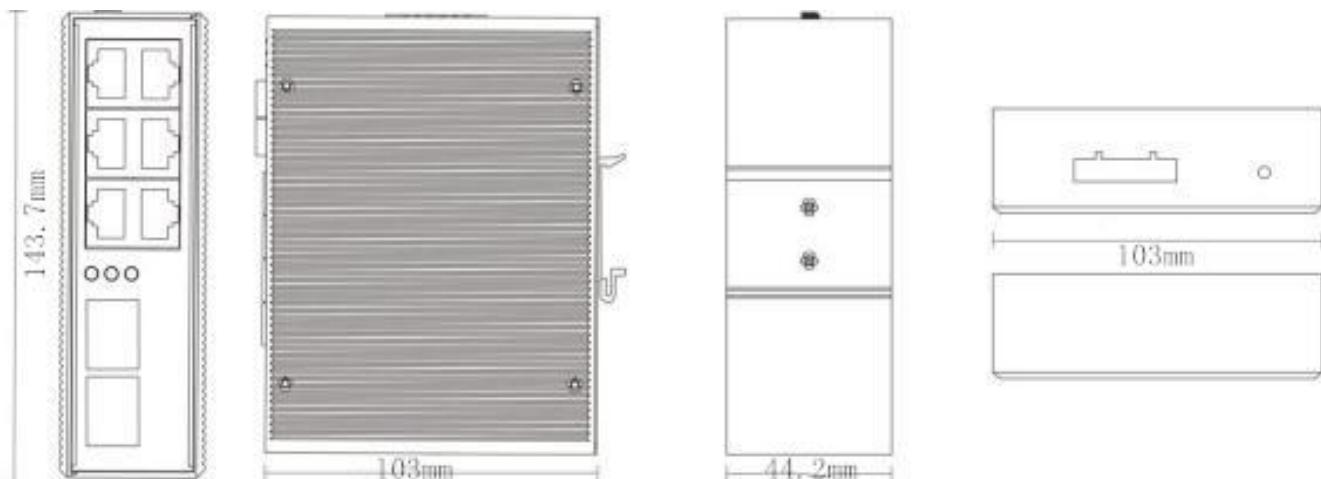

**143.7 x 103 x 44.2mm**

# 产品规格

ISE2008D-S 产品规格			
项目	ISE 非网管型交换机		
<strong>接口</strong>			
百兆电口	6 个 RJ45 电口		
电口类型	10/100BaseT ( X ) 自动侦测, 全/半双工 MDI/MDI-X 自适应		
百兆光口	2 个		
光口类型	100BaseFX 端口 ( SC/FC 可选 )		
LED 指示灯	PWR,LINK		
<strong>机械特性</strong>			
外壳	全封闭无缝式金属外壳, 可涂 PCB 保护涂层		
防护等级	IP40		
尺寸	143.7mm x 103mm x 44.2mm		
重量	0.64kg		
散热方式	无风扇散热		
安装方式	导轨、壁挂 ( 可选 )		
<strong>电源</strong>			
输入电压	24VDC ( 12~52VDC ) 冗余输入		
接口端子	6 针可插拔螺丝接线端子		
功耗	<3W		
过流保护	支持内置过流 4.0A 保护		
反接保护	支持		
<strong>EMC 指标</strong>			
静电	EN61000-4-2, level 4	浪涌	EN61000-4-5, level 4
辐射电场	EN61000-4-3, level 4	传导骚扰	EN61000-4-6, level 4
脉冲电场	EN61000-4-4, level 4	工频磁场	EN61000-4-8, level 4
<strong>物理特性</strong>			
防震	IEC60068-2-27	跌落	IEC60068-2-32
振动	IEC60068-2-6		

ISE2008D-S 产品规格	
项目	ISE 非网管型交换机
<strong>工作环境</strong>	
存储温度	-40 ~ +85°C
工作温度	-40 ~ +85°C
相对湿度	5 ~ 95% ( 无凝霜 )
<strong>交换性能</strong>	
MAC 地址表	2 K
缓存	1 Mbit
背板总带宽	1.6 Gbps
整机包转发率	1.2 Mpps
<strong>功能特性</strong>	
以太网标准	IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T ; IEEE802.3u ;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x ;
<strong>质保</strong>	
保修期	3 年
MTBF	35 年

## 订购信息

型号	百兆光口	百兆网口	接口
ISE2008D-S-2M3-4T-SC/FC-24	2* M3 ( 百兆 多模双纤 2km 1310 收发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2S203-4T-SC/FC-24	2* S203 ( 百兆 单模双纤 20km 1310 收发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2S403-4T-SC/FC-24	2* S403 ( 百兆 单模双纤 40km 1310 收发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2B2035-4T-SC/FC-24	2* B2035 ( 百兆 单模单纤 20km 1310 收 1550 发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2B2053-4T-SC/FC-24	2* B2053 ( 百兆 单模单纤 20km 1550 收 1310 发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2B4035-4T-SC/FC-24	2* B4035 ( 百兆 单模单纤 40km 1310 收 1550 发 )	6	SC/FC
ISE2008D-S-2B4053-4T-SC/FC-24	2* B4053 ( 百兆 单模单纤 40km 1550 收 1310 发 )	6	SC/FC

### 北京映翰通网络技术股份有限公司

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码:688080)是物联网(IoT)技术公司, 成立于 2001 年, 工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商, 主要向客户提供安全可靠的工业智能网 关、工业级 LTE 路由器、车载网关、工业以太网交换机、工业无线数据终端、安卓工业计算机等 通信产品;以及在此基础上结合传感器与云端数据分析技术而推出的垂直细分行业的物联网解决 方案, 包括“智能配电网状态监测系统”、“智能售货机系统”、“工业设备远程维护监控系 统”、“智能车辆管理系统”等物联网创新解决方案等, 帮助目标行业实现物联网智能化升级。主要应用于电力、自动化、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等 行业, 客户及 业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业, 例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE 医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等, 业务遍及全球, 获国内外高度认可!

### 北京总部

地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层  
电话:(8610)8471 0010 传真:(8610)8471 0089

### 智慧能源事业部

代女士  
电话: 13671069091  
邮箱: daiqin@inhand.com.cn

### 智慧商业事业部

王先生  
电话: 18616595455  
邮箱: wangrd@inhand.com.cn

### 销售东区事业部

康先生  
电话: 029-85576337 18691383150  
邮箱: kangmm@inhand.com.cn

### 销售南区事业部

石先生  
电话: 13929508981  
邮箱: shiyic@inhand.com.cn

### 国内电商事业部

孙女士  
电话: 18602871945  
邮箱: sunll@inhand.com.cn