

繁易工业物联网盒子系列产品

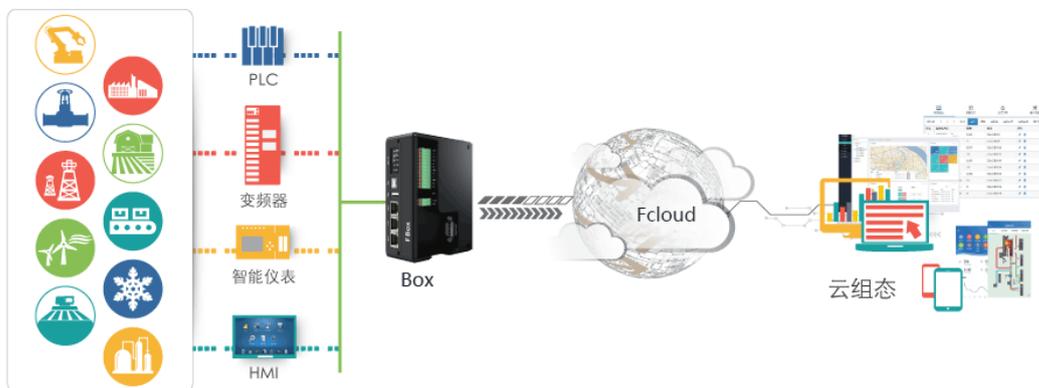
FBox-2G-lite



- 350+工业协议接入，支持绝大部分工业设备连接
- 本地完成数据解析，将数据推送至云端服务器
- 支持繁易远程管理工具，支持远程配置、诊断
- 支持历史数据本地缓存

产品概览




FBox 系列产品是繁易推出的工业物联网平台中的现场智能数据采集终端，可以方便地实现现场设备的远程数据采集、远程下载和远程维护。支持 350+的工业设备驱动协议，多路通讯接口，可满足绝大部分工业控制器设备的联网需求。支持多种上网方式，支持繁易云服务器。可直接利用繁易远程管理平台实现远程配置、诊断和管理等功能




产品规格

硬件参数	网络接入	以太网 移动 2G/联通 2G
	CPU	300MHz ARM9
	存储	128MB Flash + 64MB DDR2
	以太网	1 路 10M/100M 自适应端口
	SD 卡	不支持
	USB 端口	1 个 USB Device 2.0 接口
	IO 端口	无
	串口	COM1: RS232/RS485/RS422 COM3: RS232
	网络频段	GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 移动/联通 2G
RTC	实时时钟内置	
电气规格	额定功率	< 5W
	额定电压	DC24V, 可工作范围 DC 9V~28V
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	允许失电	< 3mS
	CE & RoHS	符合 EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 标准, 符合 RoHS, 雷击浪涌±1KV, 群脉冲±2KV, 静电接触 4KV, 空气放电 8KV
环境要求	工作温度	-10~60°C
	存储温度	-20~70°C
	环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	抗震性	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	冷却方式	自然风冷
机械指标	尺寸	90mm×75mm×25mm (不包括天线)
	重量	约 220g
	材质	镀锌板, 表面做喷粉处理
软件参数	普通透传	支持
	VPN 透传	不支持
	数据监控	200 点, 支持定时上传或变化上传
	报警推送	60 点, 支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送
	历史数据	20 点, 支持掉线续传, 离线每点可存 5w 条, 云端保留 60 天
	边缘计算	支持脚本编程
	网络协议	支持超过百种工业设备协议
	管理与维护	支持远程升级固件, 支持配置文件导入导出

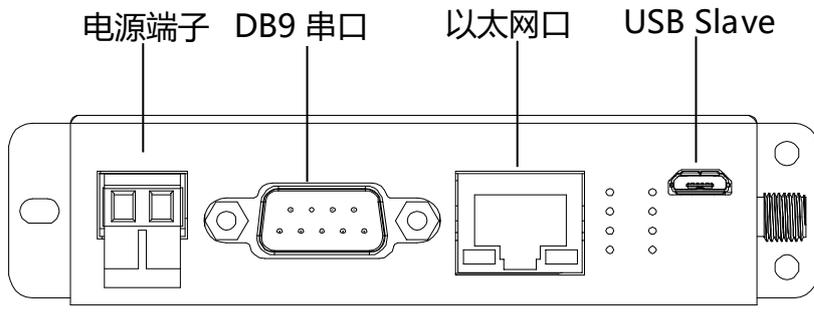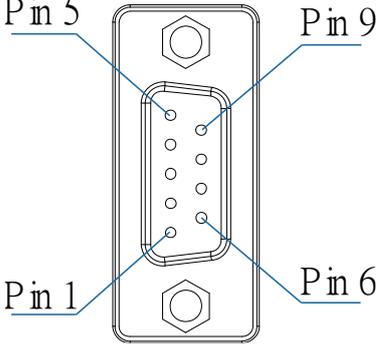接线定义

		
电源端子 (Pin1~2 由左至右)		
	Pin1	0V
	Pin2	DC24V
USB Slave		
	MicroUSB	用于下载程序与调试
DB9 串口端子		
	Pin1	Rx-(B)
	Pin2	RxD_PLC (COM1 RS232)
	Pin3	TxD_PLC (COM1 RS232)
	Pin4	Tx-
	Pin5	GND
	Pin6	Rx+(A)
	Pin7	RxD_PC/PLC (COM3 RS232)
	Pin8	TxD_PC/PLC (COM3 RS232)
	Pin9	Tx+

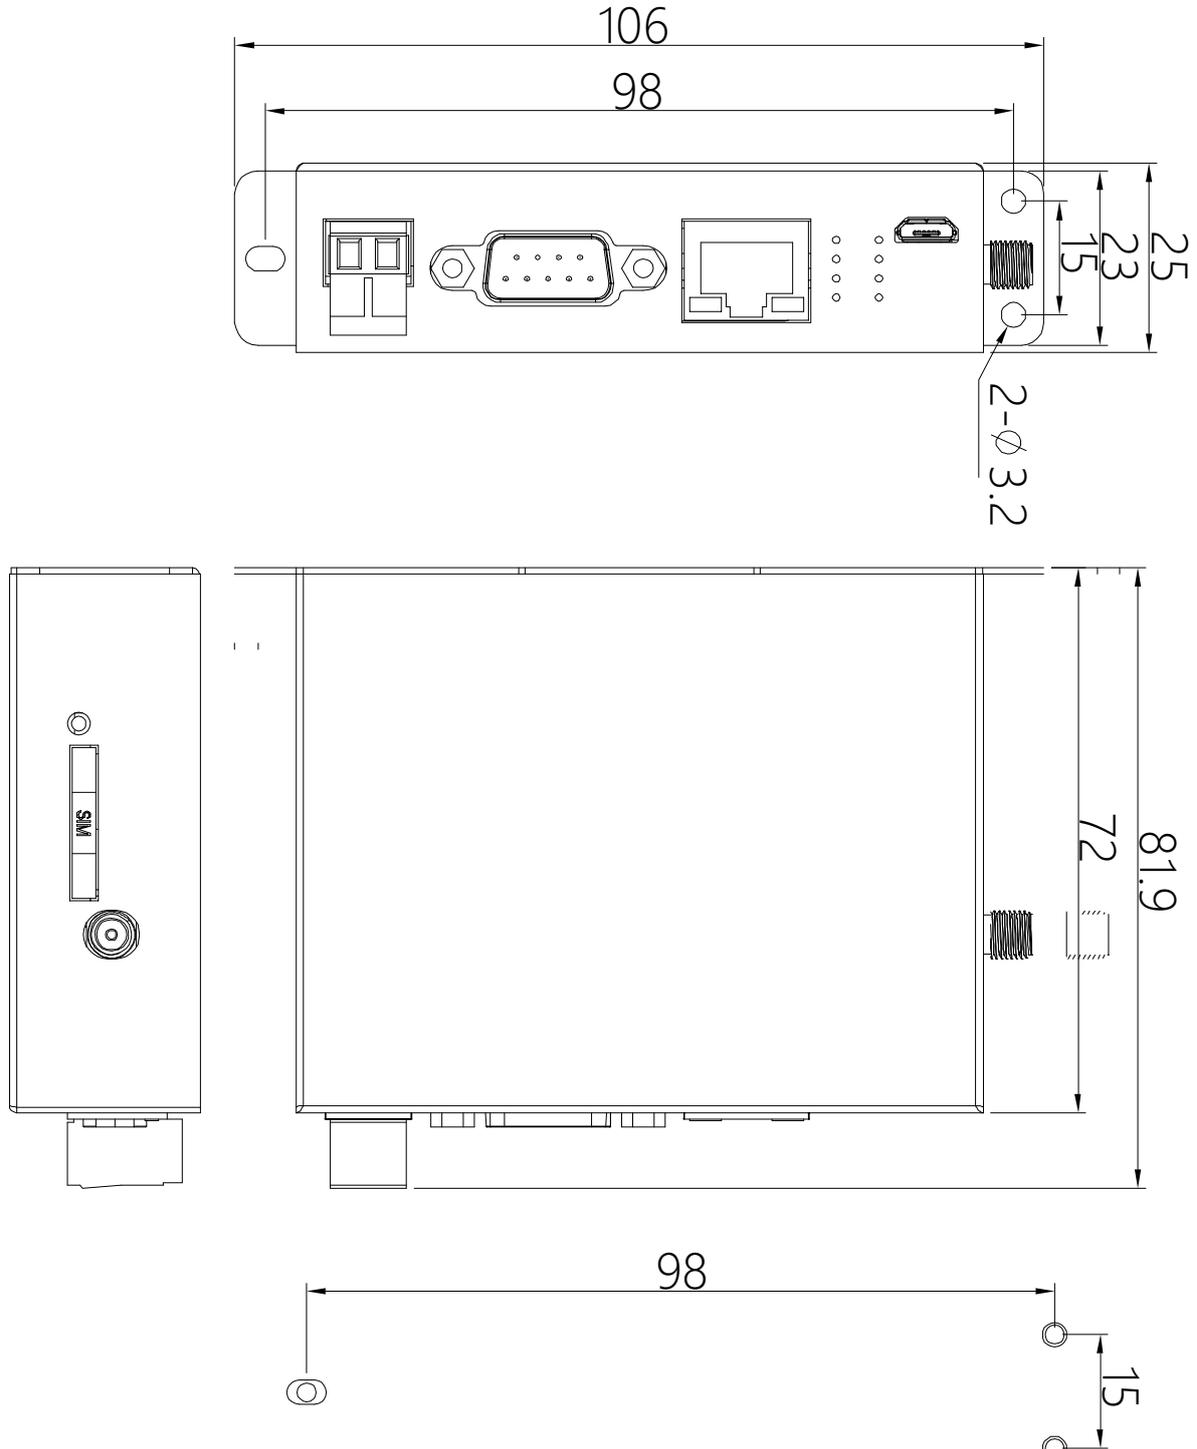尺寸大小



安装面板上开三个固定孔（直径为2.5mm）
使用配套的半圆头三角自攻自锁螺丝固定

联系我们

上海（研发总部）

地址 上海市杨浦区国霞路 298
号 INNO 创智 B 栋 11 楼
电话 +86-21-68683993
传真 +86-21-65107569

苏州

地址 苏州市工业园区葑亭大
道 668 号瑞奇大厦 505
室
电话 +86-512-69833996

深圳（工厂）

地址 深圳市宝安区石岩镇中
运泰科技工业园 6 栋 6
楼
电话 +86-755-27610682
传真 +86-755-27629895

无锡

地址 无锡市滨湖区太湖西大
道 1890 号太湖明珠发展
大厦 1603 室
电话 +86-18505101982

北京

地址 北京市朝阳区建国路 93 号院
（万达广场）1 号楼 2008 室
电话 +86-10-58204608
传真 +86-10-58204608

杭州

地址 杭州市下沙经济开发区
6 号路新加坡科技园 5 幢
LEO 单元 1 楼